

m-tec[®] G140

Freifallförderanlage



*m-tec[®] G140:
ersetzt das
zeitaufwändige Abladen,
Tragen, Aufreißen und
Einfüllen von Sackware.*



Die m-tec[®] G140 ist eine leistungsstarke Freifallförderanlage. Bestens geeignet für die Beschickung von Verarbeitungsmaschinen über weite Distanzen, wie sie auf Großbaustellen oder im Hochhausbau auftreten - insbesondere mit Innen- und Außenputz oder auch Mauermörtel.

Pluspunkte

Die m-tec® G140 begeistert durch ihr einfaches Handling. Dank der smart-solution-Funktion gehört das manuelle Einstellen der Förderluft auf das jeweilige Produkt oder die unterschiedlichen Förderweiten der Vergangenheit an. Die m-tec® G140 erkennt automatisch wie viel Förderluft benötigt wird und regelt den Zustrom selbstständig.

Automatische Förderluftregelung


Die smart-solution-Funktion ermöglicht den automatischen Betrieb ohne manuelles Nachjustieren.

Kompatibilität

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für trockene Schüttgüter und die Kompatibilität mit allen gängigen Putzmaschinen oder Durchlaufmischern - so macht Arbeit Spaß!

Klauenverdichter

Der ölfreie Klauenverdichter verlängert die Lebensdauer und reduziert den Wartungsaufwand signifikant - das garantieren wir mit einer 30-Monate-Gewährleistung - darauf kann man sich verlassen!

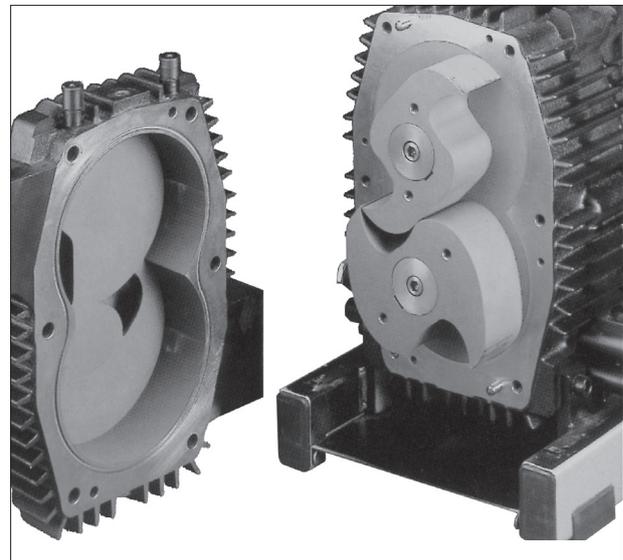

Silgebunden




Förderanlage



Freifall-System

^ Kontinuierliche Beschickung ihrer Verarbeitungsmaschine, staubfrei und fast ohne Personal - so geht wirtschaftliches Arbeiten.

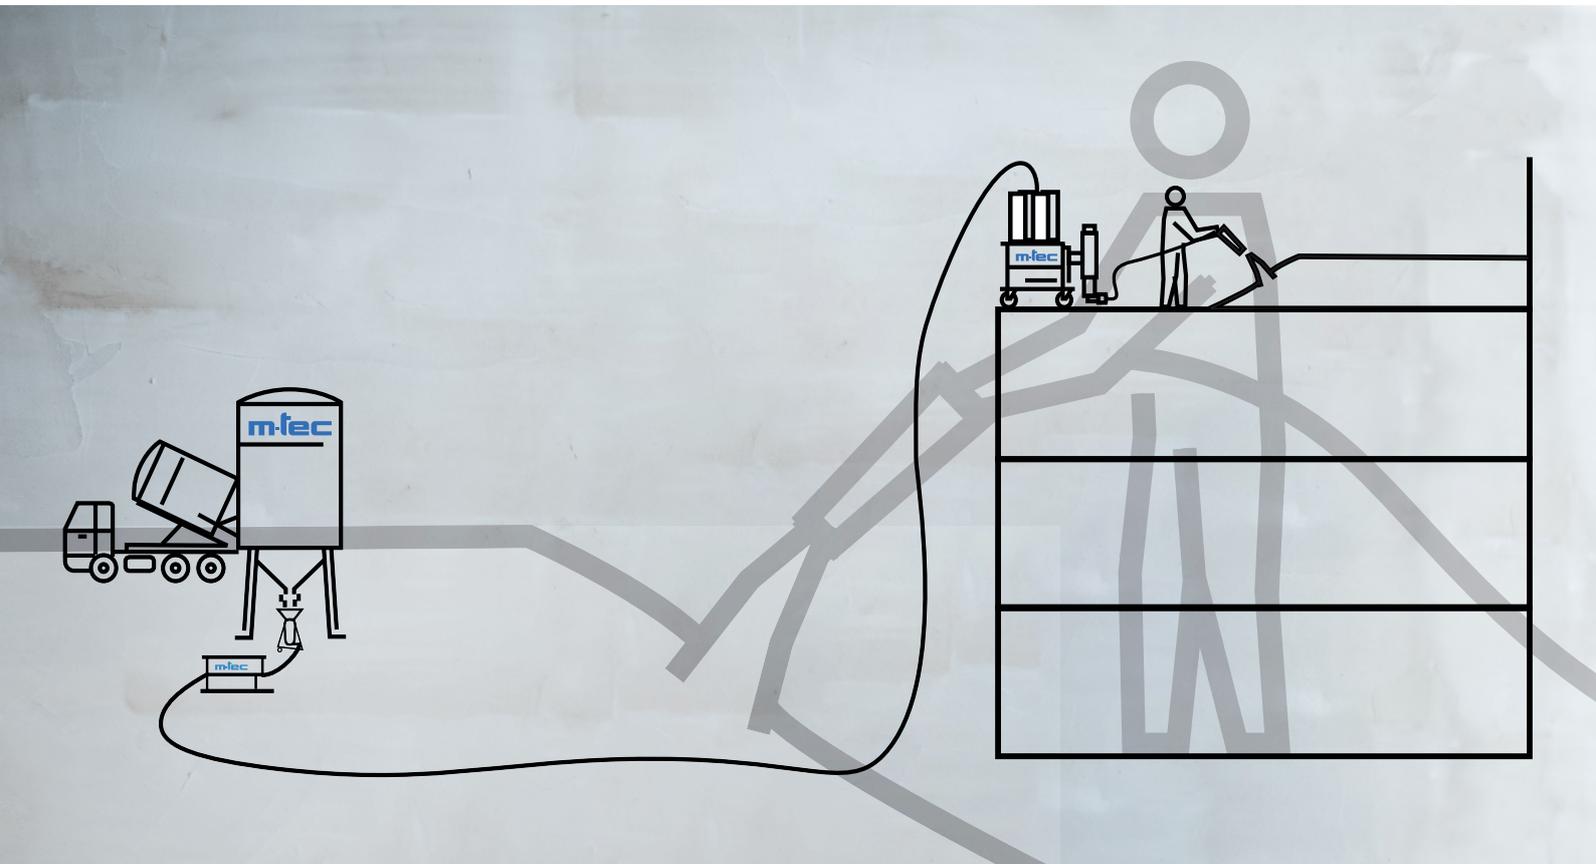

^ So macht Arbeiten Spaß:
effizient und wirtschaftlich!

m-tec® technology for better building

m-tec® entwickelt und fertigt Baustellentechnik für klassische Anwendungen ebenso wie für Aufgaben moderner Baustellen: Vom Transport über die Bereitstellung von Trockenmörtelprodukten bis hin zu deren Anwendung auf Ihrer Baustelle erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand. Überall auf der Erde, in fast 100 Ländern rund um den Globus, hat m-tec® das Bauen besser, schneller und vor allem wirtschaftlicher gemacht.

Darin sind wir einzigartig.

m-tec® G140

Die m-tec® G140 ersetzt das zeitaufwendige Handling mit Sackware, indem sie das Material durch ihr geschlossenes System direkt in die Verarbeitungsmaschine transportiert. Der kontinuierliche Materialfluss sorgt für rationelles, sauberes Arbeiten. Dabei kommt das tausendfach bewährte Fördersystem ohne Personaleinsatz aus.

m-tec® G140 Einsatzgebiete

Die Freifallförderanlage eignet sich für viele verschiedene Trockenmörtelprodukte wie z. B. Putze oder Estrich.

m-tec® G140 Zubehör

Zur Ergänzung stehen z. B. Förderschläuche und Filterhauben für die Verarbeitungsmaschinen zur Verfügung, sprechen Sie uns an.

m-tec® G140 Lieferumfang

In der Standardversion wird die Freifallförderanlage mit Kompressor, Förderblock, Pressluftschläuchen geliefert.

Technische Daten	G140
Kompressor:	ca. 140 m ³ /h
Antriebsmotor:	7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Elektroanschluss:	400 V, 50 Hz, 3 ph
Absicherung:	25 A
Zuleitung:	5 x 4,0 mm ²
Steckvorrichtung:	32A, 5p, 6h
Abmessungen:	ca. 1050 x 550 x 650 mm
Gewicht:	ca. 220 kg
Förderblock	
Siloanschluss:	NW250
Drehantrieb:	0,18 kW, 400 V, 50 Hz
Abmessungen:	ca. 985 x 685 x 985 mm
Gewicht:	ca. 125 kg

* Je nach Konsistenz, Qualität und Zusammensetzung des Materials, Pumpenmodell- und zustand, Durchmesser und Länge des Förderschlauchs sowie Pumphöhe des Materials.



Scannen Sie einfach den QR Code mit Ihrem Smartphone und informieren Sie sich auf unserer Website.

m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg

phone +49 7631 709 - 122
sales1@m-tec.com
www.m-tec.com